

Näyttötelineet 2022



Uusi tukeva singlepylväs-
CareIn
vakaa kuin saari



- 1 Aloitussivu
- 2 TwinColumn
- 3 TwinColumn Large
- 4 CareIn
- 5 TwinColumn VN
- 6 TwinC L EL Sähkötoiminen
- 7 Floor-Wall Seinä/Lattia-malli
- 8 Studio
- 9 MultiColumn
- 10 Seinäasennus
- 10 Pyöräspecifikaatiot
- 11 DS Column
- 12 Takuehdot, Toimitusehdot

TwinColumn

2



Kaapeliläpivienti 60x40 mm
Pylväissä kaapelijohdin

Soveltuvuus	40" - 70" näytöille
Painonkesto	70 kg Jalustan kantavuus ja kesto testattu 300 kg:lla. Kts testipöytäkirja
Korkeussäätö	On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväissä
Säätöalue	Näytön keskikohta n 1400 mm lattiatasosta + 600 mm
Jalustan lev x syv	1110 x 670 mm
VESA kiinnitys	Lev 200 – 600 Kork 200 – 500 Toinen pylväs toimii kaapelijohtimena.
Pyörät	4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm
Pintakäsittely	Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta puolimatta struktuuri Valkoinen + 12 %. Muut RAL-skaalan mukaan + 18 %
Lisätarvikkeet :	Kiinnike 1, Kiinnike hyllyille ja tarv Hyllytaso musta 560x300x17 mm Laiteasennuskehikko / taustasuoja NVX-tasku Sivukaiutinkiinnike pari Soundbar kiinnike Kamerapidike

Pyöräsarja (4 kpl) pari
Pyöräsarja (4 kpl)100 mm
Huom! Pyöräspecifikaatiot sivulla 12

100 mm lukittava pyöräsarja (4kpl)
Painonkesto 70 kg/pyörä 40,00



Hyllytaso ja kiinnike
1-3:lle hyllylle



Laiteasennuskehikko
Taustasuoja



Alakaappi

2

TwinColumn Large R



Soveltuvuus
Painonkesto

55" - 98" näytöille
150 kg
Telineen kantavuus ja kesto testattu 300 Kg:lla
Kts Testipöytäkirja!

Korkeussäätö
Säätöalue
Jalustan lev x syv

On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväissä
Näytön keskikohta n 1400 mm lattiatasosta + 600 mm
1110 x 670 mm

VESA kiinnitys

Lev 200 – 1100, **Ei 700** Kork 200 – 600
Toinen pylväs tomii kaapelijohtimena.

Pyörät
Pintakäsittely


4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm
Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta puolimatta struktuuri
Valkoinen + 12 %. Muut RAL-skaalan mukaan + 18 %

Lisätarvikkeet :

Kiinnike 1, Kiinnike hyllyille ja tarv
Hyllytaso musta 700x300x17 mm
Laitesennuskehikko / taustasuoja
NVX-tasku
Sivukaiutinkiinnike pari (55,-/kpl)
Soundbar kiinnike
Kamerapidike



Laitesennuskehikko
Taustasuoja

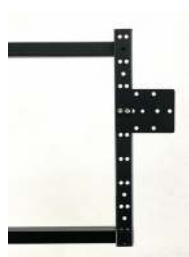

Sivukaiutinpidike



SoundBarpidikkeet



Erikoispyörät + 22,- - 80,-

Pyöräsarja (4 kpl) **paripyörät** 75 mm
Pyöräsarja (4 kpl) 100 mm
Huom! Pyöräspecifikaatiot sivulla 12

100 mm lukittava pyöräsarja (4kpl)
Painonkesto 70 kg/pyörä

Care In



Yksipylväinen pienempien ja kevyempien näyttöjen mobiiliteline näytön pysty- tai vaakakäyttöön.

Tukeva ja vakaa vaikka yksipylväinen.

Soveltuvuus 40" - 65" näytöille

Painonkesto 50 kg Kantavuus ja painonkesto testattu 120 kg:lla.

Pylväs toimii kaapelijohtimena, läpiviennit ylhäällä, keskiosassa ja juuressa

Soveltuu kahdelle näytölle kaksipuolisena varustettuna toisella vesahelaparilla.

Erinomainen keikkakäyttöön. Pylvään kiinnitys voidaan varustaa pika- sormi- siipi pulteilla.

Korkeussäätö On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväessä

Säätöalue Näytön keskikohta n 1400 mm lattiatasosta + 400 mm

Jalustan lev x syv 720 x 600 mm

VESA kiinnitys Lev 100 – 600

Kork 100 – 600

Pyörät

4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm

Pintakäsittely

Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta puolimatta struktuuri Valkoinen + 12 %. Muut RAL-skaalan mukaan + 18 %



Korkeussäädössä toinen pultti läpi
Tai toisella kiristys tai molemmat.
Kaapeliläpivienni josta ylös tai
alas-juureen

Kaksipuolisuus

Teline soveltuu kahdelle näytölle kaksipuolisena toisella vesakoukkuparilla. In1186 vesapidikkeet ovat rinnakkaisreijitetty ja asettuvat limittäin.

Täsmäasennus, reunat tasan linjaan

Sivukaiutinkiinnike pari

Soundbar kiinnike

Kamerapidike

Hyllytaso sis kiinnike

TwinColumn II VN

5



Tiedot	Videoneuvottelu- parinäyttöille
Soveltuvuus	Kahdelle vierekkäiselle 49" - 65" näytölle HUOM! Sama teline kuin e.m. TwinColumn L mutta kiinnike ja ripustus kahdelle näytölle Näytön paino max 25 kg/näyttö (Kaatumisvaara) Isommille näytöille varustetaan MultiColumnjalustalla
Lisähintaan pyyd. Korkeussäätö	On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväissä Näyttöjen keskip n 1400 mm lattiatasosta + 600 mm
Jalustan lev x syv VESA kiinnitys	1110 x 670 mm Lev 400-.... x Kork 400-600 mm
Pyörät Pintakäsittely	4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta puolimatta struktuuri Valkoinen + 12 %. Muut RAL-skaalan mukaan + 18 %
Lisätarvikkeet :	Kiinnike 1, Kiinnike hyllyille ja tarv Hyllytaso musta 700x300x17 mm Laiteasennuskehikko / taustasuojat NVX-tasku Sivukaiutinkiinnike pari (55,-/kpl) Soundbar kiinnike Kamerapidike Erikoisväri Lis + 18 % Pyöräsarja (4 kpl) pari pyörät 75 mm Pyöräsarja (4 kpl)100 mm Huom! Pyöräspecifikaatiot sivulla 12 100 mm lukittava pyöräsarja (4kpl) Painonkesto 70 kg/pyörä

5

TwinC Large EL

Sähkötoiminen



Tiedot	Sähkötoimisesti korkeussäädettävä liikuteltava teline myös isoille näytöille.
Painonkesto	Näytön paino max (enintään) 110 kg Nostinkapasiteetti)
Korkeussäätö	Sähköinen. Säätöalue (Stroke) 660 mm Alimmassa asennossa näytön keski n 1400 mm lattiasta Nostomekanismina 2 kpl Linak DL 12 joissa este- ja rajatunnistimet.
Jalustan lev x syv VESA kiinnitys	1110 x 670 mm Lev 400-1100 Ei 700 x Kork 400-600 mm
Pyörät	4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm
Pintakäsittely	Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta puolimatta struktuuri Valkoinen + 12 %. Muut RAL-skaalan mukaan + 18 %
Lisätarvikkeet :	Kiinnike 1, Kiinnike hyllyille ja tarv Hyllytaso musta 700x300x17 mm Laiteasennuskehikko / taustasuojia NVX-tasku Sivukaiutinkiinnike pari Soundbar kiinnike Kamerapidike Pyöräsarja (4 kpl) pari pyörät 75 mm Pyöräsarja (4 kpl)100 mm Huom! Pyöräspecifikaatiot sivulla 12 100 mm lukittava pyöräsarja (4kpl) Painonkesto 70 kg/pyörä

TwinC Floor-Wall

7

Lattialla seisova ja seinään tuettu

Näytön selkä asettuu 78 mm seinästä



Soveltuvuus
Painonkesto

55" - 98" näytöille
150 kg

Korkeussäätö
Säätöalue
Jalustan lev x syv

On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväissä
Näytön keskikohta n 1300 mm lattiatasosta + 600 mm
1110 x 670 mm

VESA kiinnitys

Lev 200 – 1100, **Ei 700** Kork 200 – 600

Pyörät, **Ei**
Pintakäsittely

Säätötassut, säätö 50 mm (lattialistat ja epätasaisuudet)
Jauhepoltto maalaus, vakioväri musta puolimatta struktuuri
Valkoinen + 12 %. Muut RAL-skaalan mukaan + 18 %

Lisätarvikkeet :

Kiinnike 1, Kiinnike hyllyille ja tarv
Hyllytaso musta 700x300x17 mm
Laitesennuskotelo
NVX-tasku
Sivukaiutinkiinnike pari
Soundbar kiinnike
Kamerapidike



**Laitesennuskotelo voidaan ripustaa
Telineeseen tai asentaa seinään.**

7

Studio



Tiedot	Studiokäyttöön ja auditorioon Tarkkailu- ja lunttausmonitorille esim auditorioon 43" - 65" näytölle Max 50 kg	8
Korkeussäätö	On. Teleskooppipylväs, säätöalue kokonaiskorkeudesta riippuen 150 – 300 mm	
Lisätoiminnot	Tilt , portaaton tilt näytön vaakatasosta pystyasentoon Kaapeleiden läpivienti putkessa	
Jalustan lev x syv	840 x 600 mm	
VESA kiinnitys	Lev 200-600mm x kork 200-500 mm	
Pyörät	4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm	
Pintakäsittely	Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta puolimatta struktuuri Valkoinen + 12 %. Muut RAL-skaalan mukaan + 18 %	
Lisätarvikkeet :		
	Erikoisväri Lis + 18 % Pyöräsarja (4 kpl) pari pyörät 75 mm Pyöräsarja (4 kpl)100 mm	



MultiColumn 2x2, 3x2, 3x3 + eri konfiguraatiot tarjouksen mukaan

MultiColumn telineet ovat liikuteltavia telineitä 46" – 65" näyttöjen yhdistelmille ja konfiguraatioille


MultiColumn runko on 80x80 mm ja 76x2 mm terästä ja näyttöriipustus on IN1044 (kts pdf) kiskokiinnikejärjestelmää.

Kiinnikejärjestelmän pitkä kiinnityspisteväli ja ripustuksen tuenta vaakakiinnikkeisiin minimoi näyttöjen välistä vääntymistä.

Teline on korkeussäädettävä ennen näyttöjen ripustamista.

Telineessä on kaksi kolme tai neljä pystyrunkopylvästä :

Periaatteessa 1 / pystynäyttörivi

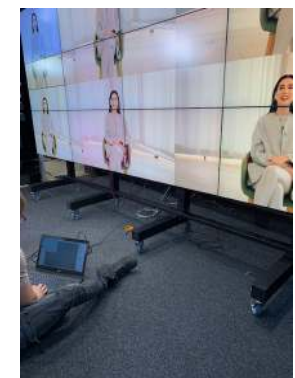

Seinäasennus

InC-kiskojärjestelmällä asennetaan useitakin näyttöjä seinään helposti eri konfiguraatioihin



Pyörät ja pyörävaihtoehdot



Vakiopyörä
75 mm jarrullinen
Painonkesto 55 kg
Valmistaja : Swede-Wheel, Ruotsi
RoHS (EU)-Approved



100 mm jarrullinen
Painonkesto 70 kg
Valmistaja : Blickle, Saksa
EN Norms standardin mukainen



Paripyörä
75 mm jarrullinen
Painonkesto 100 kg
Täysilukitus: pyörö- ja kääntö lukitus
Valmistaja : Blickle, Saksa
EN Norms standardin mukainen



Erikoispyörät 100 – 130 mm
Suuremmillekin painoille
Valmistaja : Blickle, Saksa
EN Norms standardin mukainen

Varustamme kaikkia valmistamiamme telineitä ja vaunuja erikoistilauksesta ja tarpeen vaatiessa myös muun mallisten EN – tai ISO standardin mukaisilla pyörillä. Esimerkiksi kotimaisilla Manner kaluste- ja teollisuuspyörillä

Standardinmukaisuus :

ISO 22881-2004 ja/tai ISO 22878-2004

Hinnat :

Lisähinta 40,00 - 120,00 € / vaunu/teline

pyörän mallista riippuen

DS Column

Yksipylväinen pienempien ja kevyempien näyttöjen mobiiliteline näytön pysty- tai vaakakäyttöön.

Hyvin soveltuva DigitalSignage ja infokäyttöön.

Soveltuvuus 40" - 65" näytöille

Painonkesto 40 kg Kantavuus ja painonkesto testattu 120 kg:lla.

Tukeva ja vakaa vaikka yksipylväinen.

Pylväs toimii kaapelihoitimenä, läpiviennit ylhäällä, keskellä ja juuressa

Korkeussäätö On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväässä
Säätöalue Näytön keskikohta n 1400 mm lattiatasosta + 400 mm
Jalustan lev x syv Epäsymmetrinen, syvyys 600 mm

VESA kiinnitys Lev 100 – 600 Kork 100 – 600

Pintakäsittely Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta puolimatta struktuuri
Valkoinen + 12 %. Muut RAL-skaalan mukaan + 18 %

Lisätarvikkeet : Sivukaiutinkiinnike pari (55,-/kpl)
Soundbar kiinnike
Kamerapidike
Hyllytaso sis kiinnike



Kaksipuolisuus

Teline soveltuu kahdelle näytölle kaksipuolisena toisella vesakoukkuparilla. In1186 vesapidikkeet ovat rinnakkaisreijitetty ja asettuvat limittäin.

Täsmäasennus, reunat tasan linjaan

Takuuehdot

Valmistamamme TwinColumn ja muut vakiotelineet ovat liikuteltavia pyörillä varustettuja mobiilitelineitä näyttöjen esillepanoon sisätiloissa.

Valmistamamme telineet eivät ole tavaran tai henkilön kuljetuskärryjä.

Telineet on testattu suositellun kuormituskestävyyden kaksinkertaisella painorasituksella.

Mikäli joku telineen osa rikkoontuu mahdollisen valmistusvirheen takia, toimitamme asiakkaalle uuden osan mikäli telineen toimituksesta on kulunut enintään kuusi(6) kuukautta.

Jos telineeseen ripustettavan näytön paino on yli 70 kg suosittelemme pyörävaihtoehdoksi erikoispyöriä tai vähintään 100 mm pyörää.

Toimitusehdot

Toimitusaika on yleisesti heti – 2 viikkoa tilauksesta.

Covid pandemian aikana teräksen saatavuus on ollut väliajoin epävarmaa ja tietyt terästuotteet ovat olleet toimittajalla loppu jopa 5 kuukautta joten pyydämme teitä tiedustelemaan toimitusaikoja ennen tilausta.

Toimitusehto on vapaasti varastossamme elleimme muuta sovi.

Toimitus omalla kuljetuksella pääkaupunkiseudulla : Perushinta 20,00 + 10,00 / teline. Esimerkki 2 telinettä/osoite = 20,00 + 10,00 +10,00 = 40,00

Muu Suomi : Veloitamme rahdin kuljetusliikkeen laskun mukaisesti. Esimerkki : TwinColumn teline Espoo – Turku tai Espoo Tampere n. 50,00 alv 0%